

„IBS — výrobce prémiové značky“ Vyrábíme vše sami!



IBS-Centrála v Gau-Bickelheimu




Nádrže



Použité čisticí kapaliny



Mycí automat,
připravený k odeslání!



S práškovým nástřikem



Čisticí kapalina na cestě



Svářecí robot v nasazení

Kompletní řešení pro průmyslové čištění povrchů a pro údržbu!

Rodinný podnik s tradicí.

Vybavujeme dílny pro údržbu a výrobu všech oborů kompletním řešením pro čištění drobných dílů od olejů a mastných nečistot, které je šetrné k životnímu prostředí. Osvědčená IBS-Technologie se úspěšně používá jen v Evropě ve více než 70.000 provozech.

Od účelového technického zařízení přes reprodukovatelné čisticí kapaliny až po vnitropodnikovou recyklaci — řešení od IBS je vždy profesionální řešení na míru.



Vaše výhoda.

IBS-Mycí stoly s čisticí kapalinou vás přesvědčí svou vysokou ekologickou efektivitou a odpovídají všem bodům zákona pro podporu oběhového hospodářství. Použitím čisticích kapalin v uzavřeném oběhovém systému a patentovaného systému čerpadla docílíte s IBS řešením čištění dílů velmi dobrého stupně čištění, navíc pracuje hospodárně, trvale a bez rizik pro člověka a životní prostředí.

IBS-Mycí automaty pro univerzální použití IBS-Čisticích kapalin na vodní bázi vám nabízejí, díky plně automaticky probíhajícímu čisticímu procesu, vysoký výkon mytí a snadnou obsluhu.



Pro profesionály od profesionálů.


- ▶ Máme **kompetenci**. Máme **suroviny!**
- ▶ **Čisticí kapaliny. Mycí stoly. Likvidace.**
- ▶ **Vyrobena 100% v Německu!** A jsme na to **hrdí!**
- ▶ **Vyřešíme vaše problémy s čištěním!**

On-line.

IBS-Info k výrobkům, certifikáty a veškeré informace najdete na našich internetových stránkách. Podívejte se, jak obtoží vaše výrobky v přehledu porovnání a zapamatování.

Videa k výměně sudu vám ulehčí život!

Navštivte nás na www.ibs-scherer.cz!

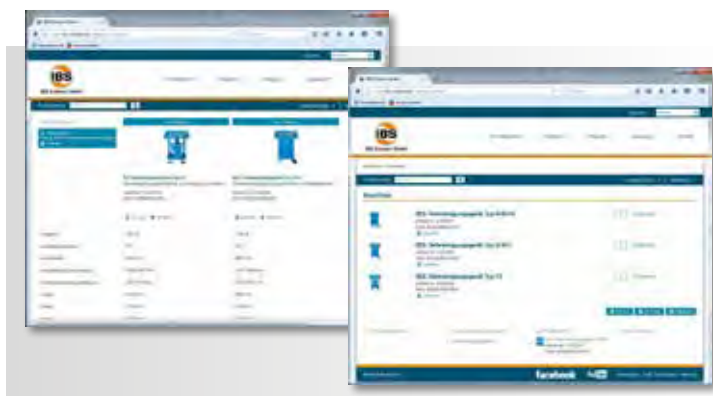

VÝROBKY — A-Z

LEGENDA | VYSVĚTLIVKY



Nosnost



Teplota



Spreje



Dílna



Zboží v kanystrech



Obsah nádrže



Průmysl



Zboží v sudech



Jednotka balení



CO₂-neutrální



Kontejner (1.000 Litrů)

OBSAH



MYCÍ STOLY



Typ M • Typ M-500 • Typ MD • Typ F2 • Typ F2D • Typ G-50-I • Typ G-50-W •
Typ K • Typ KD • Typ KP • Typ F 6 | 7



Typ BK-50 • Typ A • Typ L • Typ W-250 • Typ W-100 • Typ WD-100 8 | 9


ATYPICKÁ ZAŘÍZENÍ a BARVA NA PŘÁNÍ

Příklady individuálních atypických zařízení — na objednávku 8 | 9



PŘÍSLUŠENSTVÍ a NÁHRADNÍ DÍLY k mycím stolům 10

MYCÍ AUTOMATY



Série MINI • Série MAXI • Typ JUMBO • Typ WA 11

PŘEHLED VÝROBKŮ | TECHNICKÉ ÚDAJE



Technické údaje k mycím stolům 12

Technické údaje k mycím automatům 13

IBS-ČISTICÍ KAPALINY



Na uhlovodíkové bázi | EL/Extra • RF • Purgasol • SecuroI • Quick • 100 Plus 14 | 15



Na vodní bázi | Nástřiková čisticí kapalina • Nástřiková čisticí kapalina Universal •

Čisticí kapalina do ultrazvukové čističky • Čisticí kapalina do vysokotlakého čističe •

Průmyslová čisticí kapalina • Průmyslová čisticí kapalina koncentrát • Čisticí kapalina na dílenské podlahy •


Speciální čisticí kapalina WAS-Bio • Přísady do IBS speciálních čisticích kapalin 16 | 17

ÚDRŽBÁŘSKÉ VÝROBKY



Tornado • Blitz • Blitz-Z • EL/Extra • MultiFix • MultiFix Nutri •

PTFE • EasyFlow • ActiLub • VivaLub • EasyClean 18 | 19



MYCÍ STOLY



M

velká pracovní plocha ve výšce pracovního stolu | k čištění mimořádně velkých a těžkých dílů | nosnost do 250 kg

M-500


jako M | nosnost do 500 kg



MD



MA



F2

pojízdný stůl na principu dvoukolového ručního vozíku s velkou pracovní plochou | pro mobilní použití



F2-D





G-50-I


stabilní a kompaktní konstrukce v uzavřeném průmyslovém provedení




Všechna zařízení jsou dodávána samostatně, bez čističů a záchytných van. Speciální čističe IBS a příslušné záchytné vany obdržíte jako příslušenství.
Technické údaje, strana 12




G-50-W stabilní a kompaktní konstrukce v uzavřeném dílenském provedení




K k přímému nasazení na sud o objemu 200 litrů | typ KD doplněn víkem




KP stůl pro dílny s jednoduchou montáží



F menší provedení typu F2



Všechna zařízení jsou dodávána samostatně, bez čističů a záchytných van. Speciální čističe IBS a příslušné záchytné vany obdržíte jako příslušenství. Technické údaje, strana 12





MYCÍ STOLY




BK-50 cenově výhodný stůl v provedení pro dílny




A se 4 kolečky | pro mobilní použití, k čištění přímo u vozidla



L stůl s kombinací čištění štětcem a ponorné lázně se stlačeným vzduchem



Všechna zařízení jsou dodávána samostatně, bez čistících a zachytných van. Speciální čističe IBS a příslušné zachytné vany obdržíte jako příslušenství. Technické údaje, strana 12



ATYPICKÁ ZAŘÍZENÍ A BARVA NA PŘÁNÍ


Všechny IBS-Mycí stoly a atypická řešení vám můžeme dodat s individuální práškovou povrchovou úpravou podle vašeho přání!

Jsme schopni splnit téměř jakékoli přání zákazníků všech oborů!

Přesvědčte se o našem spektru výkonů a IBS-Značkové kvalitě „Made in Germany“.

Přejete si jinou barvu?
Není problém!





W-250

mycí stůl s ohřevem, pro použití čisticích kapalin na vodní bázi, také k použití jako ponorná lázeň


W-100

jako W-250, ale s malou pracovní plochou, také k použití jako ponorná lázeň




WD 100

mycí zařízení pro ruční čištění malých částí vysokotlakým postřikem




Speciální čističe IBS obdržíte jako příslušenství.
Technické údaje, strana 12

Nechte si od nás poradit!




Příklad atypického zařízení

MYCÍ AUTOMATY | čisticí kapaliny na vodní bázi



MINI 60 podle modelu nosnost do 100 kg | 1-Čerpadlo | koš s tlakovými tryskami



MINI 60 U jako Mini 60 | 400 V | silnější čerpadlo, více trysek, koš s motorovým pohonem

MINI 36



MAXI 91-2 podle modelu nosnost až do 200 kg a průměr koše až do 910 mm




MAXI 78



MAXI 91-1



JUMBO 115-2 nosnost 350 kg, volitelně 500 kg dvoučerpadlový provoz




WA 190 příklad s čelním plněním



Speciální čističe IBS obdržíte jako příslušenství.
Technické údaje, strana 13

! Další modely mycích automatů s předním nebo čelním plněním na objednávku!



TECHNICKÉ ÚDAJE



Typ M | č. výrobku: 2120003

Vnější rozměr š x h x v: 1145 x 670 x 1050 mm
 Pracovní plocha: 1135 x 660 mm
 Výška pracovní plochy: 870 mm
 Nosnost: 250 kg
 Připojení: 230 V, 50 Hz
 Objem sudu: 200 litrů



Typ MD | č. výrobku: 2120301

Vnější rozměr š x h x v: 1165 x 695 x 1055 mm
 Pracovní plocha: 1135 x 660 mm
 Výška pracovní plochy: 870 mm
 Nosnost: 250 kg
 Připojení: 230 V, 50 Hz
 Objem sudu: 200 litrů



Typ M-500 | č. výrobku: 2120404

Vnější rozměr š x h x v: 1145 x 670 x 1050 mm
 Pracovní plocha: 1135 x 660 mm
 Výška pracovní plochy: 870 mm
 Nosnost: 500 kg
 Připojení: 230 V, 50 Hz
 Objem sudu: 200 litrů



Typ F2 | č. výrobku: 2120018

Vnější rozměr š x h x v: 800 x 671 x 1125 mm
 Pracovní plocha: 790 x 490 mm
 Výška pracovní plochy: 920 mm
 Nosnost: 100 kg
 Připojení: 230 V, 50 Hz
 Objem sudu: 50 litrů



Typ KD | č. výrobku: 2120006

Vnější rozměr š x h x v: 800 x 580 x 550 mm
 Pracovní plocha: 790 x 540 mm
 Výška pracovní plochy: 920 mm
 Nosnost: 80 kg
 Připojení: 230 V, 50 Hz
 Objem sudu: 200 litrů



Typ KP | č. výrobku: 2120020

Vnější rozměr š x h x v: 800 x 550 x 265 mm
 Pracovní plocha: 790 x 540 mm
 Výška pracovní plochy: 920 mm
 Nosnost: 80 kg
 Připojení: 230 V, 50 Hz
 Objem sudu: 200 litrů



Typ BK-50 | č. výrobku: 2120016

Vnější rozměr š x h x v: 656 x 475 x 1005 mm
 Pracovní plocha: 646 x 465 mm
 Výška pracovní plochy: 820 mm
 Nosnost: 50 kg
 Připojení: 230 V, 50 Hz
 Objem sudu: 50 litrů



Typ F | č. výrobku: 2120203

Vnější rozměr š x h x v: 570 x 611 x 1145 mm
 Pracovní plocha: 560 x 430 mm
 Výška pracovní plochy: 920 mm
 Nosnost: 40 kg
 Připojení: 230 V, 50 Hz
 Objem sudu: 50 litrů



Typ F2-D | č. výrobku: 2120031

Vnější rozměr š x h x v: 810 x 676 x 1145 mm
 Pracovní plocha: 790 x 490 mm
 Výška pracovní plochy: 920 mm
 Nosnost: 100 kg
 Připojení: 230 V, 50 Hz
 Objem sudu: 50 litrů



Typ G-50-I | č. výrobku: 2120008

Vnější rozměr š x h x v: 800 x 500 x 1100 mm
 Pracovní plocha: 790 x 490 mm
 Výška pracovní plochy: 895 mm
 Nosnost: 150 kg
 Připojení: 230 V, 50 Hz
 Objem sudu: 50 litrů



Typ G-50-W | č. výrobku: 2120007

Vnější rozměr š x h x v: 656 x 475 x 1075 mm
 Pracovní plocha: 646 x 465 mm
 Výška pracovní plochy: 895 mm
 Nosnost: 50 kg
 Připojení: 230 V, 50 Hz
 Objem sudu: 50 litrů



Typ K | č. výrobku: 2120004

Vnější rozměr š x h x v: 800 x 550 x 525 mm
 Pracovní plocha: 790 x 540 mm
 Výška pracovní plochy: 922 mm
 Nosnost: 80 kg
 Připojení: 230 V, 50 Hz
 Objem sudu: 200 litrů



Typ L | č. výrobku: 2120019

Vnější rozměr š x h x v: 795 x 560 x 1005 mm
 Pracovní plocha: 765 x 520 mm
 Výška pracovní plochy: 800 mm
 Nosnost: 60 kg
 Připojení: 230 V, 50 Hz
 Objem sudu: 200 litrů



Typ A | č. výrobku: 2120101

Vnější rozměr š x h x v: 1000 x 765 x 356 mm
 Pracovní plocha: 850 x 390 mm
 Výška pracovní plochy: 150 mm
 Nosnost: 100 kg
 Připojení: 230 V, 50 Hz
 Integrovaná nádrž: 35 litrů



Typ W-100 | č. výrobku: 2120027

Vnější rozměr g* š x h x v: 800 x 530 x 1127 mm
 Vnější rozměr o* š x h x v: 800 x 770 x 1402 mm
 Pracovní plocha: 790 x 490 mm
 Výška pracovní plochy: 921 mm
 Nosnost: 100 kg
 Připojení: 230 V, 50 Hz
 Obsah nádrže: 28, max. 60 litrů
 Teplota: 0–45 °C

g* = uzavřená mycí vana
 o* = otevřená mycí vana




Typ W-250 | č. výrobku: 2120035

Vnější rozměr g* š x h x v: 1145 x 670 x 1123 mm
 Vnější rozměr o* š x h x v: 1145 x 780 x 1490 mm
 Pracovní plocha: 1135 x 660 mm
 Výška pracovní plochy: 929 mm
 Nosnost: 250 kg
 Připojení: 230 V, 50 Hz
 Obsah nádrže: 45, max. 100 litrů
 Teplota: 0–45 °C

g* = uzavřená mycí vana
 o* = otevřená mycí vana

* Údaje pro zařízení typu F2-D a KD se rozumí při uzavřeném krytu.
 Speciální čističe IBS a příslušné zachytňné vany obdržíte jako příslušenství.



Typ WD-100 | č. výrobku: 2120405

š x h x v uzavř. / otevř.:
1140 x 650/940 x 1845/2020 mm
Pracovní plocha: 790 x 590 mm
Výška pracovní plochy: 1215 mm
Nosnost: 50 kg
Připojení: 7 kW, 400 V, 50 Hz
Objem náplně: 45, max. 100 litrů
Teplota: 20-45 °C
Ostříkové množství: max. 60 barů | 14 l/min.

Typ MINI 36 | č. výrobku: 2129902

š x h x v uzavř. / otevř.:
780 x 610/610 x 945/1440 mm
Koš Ø: 380 mm
Užitná výška: 340 mm
Nosnost: 70 kg
Připojení: 2,55 kW, 230 V, 50 Hz
Obsah nádrže: 40 litrů
Teplota: 0-60 °C

Typ MINI 60 | č. výrobku: 2129903

š x h x v uzavř. / otevř.:
945 x 830 x 1025/1640 mm
Koš Ø: 600 mm
Užitná výška: 380 mm
Nosnost: 100 kg
Připojení: 3,55 kW, 230 V, 50 Hz
Obsah nádrže: 80 litrů
Teplota: 0-60 °C

Typ MINI 60 U | č. výrobku: 2129904

š x h x v uzavř. / otevř.:
945 x 830 x 1025/1640 mm
Koš Ø: 600 mm
Užitná výška: 380 mm
Nosnost: 100 kg
Připojení: 3,9 kW, 400 V, 50 Hz
Obsah nádrže: 80 litrů
Teplota: 0-60 °C



Typ MAXI 78 | č. výrobku: 2129905

š x h x v uzavř. / otevř.:
1130 x 1010/1220 x 1150/1730 mm
Koš Ø: 780 mm
Užitná výška: 500 mm
Nosnost: 150 kg
Připojení: 4,8 kW, 400 V, 50 Hz
Obsah nádrže: 110 litrů
Teplota: 0-60 °C

Typ MAXI 91-1 | č. výrobku: 2129906

š x h x v uzavř. / otevř.:
1310 x 1160/1350 x 1285/2000 mm
Koš Ø: 910 mm
Užitná výška: 500 mm
Nosnost: 200 kg / volitelně 300 kg
Připojení: 7,5 kW, 400 V, 50 Hz
Obsah nádrže: 175 litrů
Teplota: 0-60 °C

Typ MAXI 91-2 | č. výrobku: 2129900

š x h x v uzavř. / otevř.:
1310 x 1160/1350 x 1285/2000 mm
Koš Ø: 910 mm
Užitná výška: 500 mm
Nosnost: 200 kg / volitelně 300 kg
Připojení: 8,0 kW, 400 V, 50 Hz
Obsah nádrže: 175 litrů
Teplota: 0-60 °C



Typ JUMBO 115-2 | č. výrobku: 2129901

š x h x v uzavř. / otevř.:
1570 x 1510/1830 x 1495/2175 mm
Koš Ø: 1150 mm
Užitná výška: 700 mm
Nosnost: 350 kg / volitelně 500 kg
Připojení: 13,5 kW, 400 V, 50 Hz, 32 A
Obsah nádrže: 280 litrů
Teplota: 0-60 °C


Typ WA 152-2 | č. výrobku: 2129908

š x h x v uzavř. / otevř.:
1970 x 1790/2090 x 1500/2425 mm
Koš Ø: 1293 mm
Užitná výška: 800 mm
Nosnost: 350 kg / volitelně 500 kg
Připojení: 15,1 kW, 400 V, 50 Hz, 32 A
Obsah nádrže: 340 litrů
Teplota: 0-60 °C

Typ WA 190 | č. výrobku: 2129910

š x h x v uzavř. / otevř.:
2300 x 1758/3295 x 2416/3135 mm
Koš Ø (Osmihran): 1300 mm
Užitná výška: 900 mm
Nosnost: 700 kg / volitelně 1500 kg
Připojení: 37/43 kW, 400V, 50 Hz, 63 A
Obsah nádrže: 420 litrů
Teplota: 0-60 °C





ČISTICÍ KAPALINY | NA BÁZI UHLOVODÍKŮ

EL/Extra

- ▶ **rychlé, bezzbytkové odpařování**, zaručeno plynulé následné zpracování čištěných dílů
- ▶ **téměř bez zápachu**
- ▶ **odaromatizováno**
- ▶ **NSF K1**
- ▶ **bod vzplanutí > 61 °C**



RF

- ▶ **pomalé a stejnoměrné odpařování**, zaručena intenzivní prostupnost znečištěným povrchem
- ▶ **jemný zápach**
- ▶ po odmaštění zanechává malé zůstatky čisticí kapaliny
- ▶ s dočasnou ochranou proti korozi — podmíněno způsobem používání
- ▶ **odaromatizováno**
- ▶ **bod vzplanutí > 61 °C**




Purgasol

- ▶ **rychlé a stejnoměrné odpařování**
- ▶ **jemný, typický zápach**
- ▶ po odmaštění zanechává malé zůstatky čisticí kapaliny
- ▶ **odaromatizováno**
- ▶ **bod vzplanutí > 61 °C**



Posouzení snášenlivosti
s pokožkou k dispozici!



Pro naše zákazníky: „balíček all inclusive“

FULLSERVIS

zajištěná a se zákonem
shodná likvidace

- ▶ při dodání nové čisticí kapaliny odebere IBS
použitou čisticí kapalinu zpět
(také od cizích výrobců)


Čisticí kapaliny a údržba:

- ▶ šetrné k materiálům, s vynikajícím čisticím účinkem
- ▶ bezpečnost na pracovišti a ochrana životního prostředí
- ▶ likvidace odpovídá zákonu
→ certifikovaný podnik autorizovaný pro likvidaci odpadů
- ▶ bezplatné vrácení použité čisticí kapaliny

Stará za novou!
Postaráme
se o likvidaci!



SecuroI



- ▶ **pomalé a stejnoměrné odpařování**
- ▶ zbylá tenká vrstva čisticí kapaliny zaručuje dočasnou ochranu proti korozi a umožňuje bezproblémové skladování očištěného obrobku po několik dní

- ▶ **velmi jemný zápach**
- ▶ čisticí kapalina na bázi esterů rostlinného oleje
- ▶ odaromatizováno, VOC-volný
- ▶ bod vzplanutí > 101 °C



Quick



- ▶ **velmi rychlé a stejnoměrné odpařování**
- ▶ **bezezbytkové odmašťování**, vhodné pro použití u dílů, které se dále zpracovávají
- ▶ **téměř bez zápachu (jemný)**

- ▶ odaromatizováno
- ▶ bod vzplanutí > 45 °C



100 Plus



- ▶ **pomalé odpařování**
také při odmašťování za tepla, podporuje intenzivní prostupnost vrstvy nečistot
- ▶ podmíněno způsobem používání s dočasnou ochranou proti korozi (umožňuje skladování očištěných obrobků po několik dní)




- ▶ **téměř bez zápachu**
(také při zahřátí)
- ▶ VOC-volný
- ▶ bod vzplanutí > 101 °C





ČISTICÍ KAPALINY

NA VODNÍ BÁZI



od 40°C
hodnota pH 13
2 - 6 bar

IBS-Nástřiková čisticí kapalina WAS 10.100 (dříve horkoodmašťovač)

Tekutý alkalický odmašťovací koncentrát na vodní bázi. Perfektní odmašťování a čištění v jednom. Ideální pro použití v mycích automatech, nástřikových a ponorných mycích linkách a mycích stolech na vodní bázi.

- ▶ s ochranou proti korozi
- ▶ jednoduché dávkování a manipulace s koncentrátem



Koncentrát




od 45°C
hodnota pH 9
2 - 6 bar

IBS-Nástřiková čisticí kapalina WAS Universal 10.500

Tekutý neutrální odmašťovací koncentrát na vodní bázi. K odmaštění hrubých nečistot. Ideální pro použití v mycích automatech, nástřikových a ponorných mycích stolech.

- ▶ pro široké spektrum použití
- ▶ vynikající snášenlivost s materiálem
- ▶ s ochranou proti korozi

Žádné označování! Vhodná také do ultrazvukové čističky!



Koncentrát



od 40°C
hodnota pH 13,5

IBS-Čisticí kapalina do ultrazvukové čističky WAS 20.100

Alkalický koncentrát pro účinné čištění.

- ▶ ideální pro čištění olejových filtrů a pístů motoru (snadno odstraní karbonové usazeniny)
- ▶ nejlepší výsledky při čištění motorů
- ▶ čistí cylindry, hlavy cylindrů, vstřiková zařízení a karburátory
- ▶ odstraní nejsilnější zakarbonované nečistoty, čistí poháněcí a řídicí rozvodové řetězy, zaolejované díly



Koncentrát



hodnota pH 13,5
čistí s leskem

IBS-Čisticí kapalina do vysokotlakého čističe WAS 30.100

Mnohostranně použitelný k efektivnímu čištění dílů a povrchů např. čištění motorů.


- ▶ efektivní vysokotlaký čistič, pro použití v každé dílně
- ▶ vhodná k přednástřiku a předčištění




Ideální k přednástřiku!



Koncentrát



Další informace k výrobkům si můžete stáhnout z internetových stránek www.ibs-scherer.cz



Vodouředitelné čisticí kapaliny:

tekutá čisticí kapalina k použití v IBS-Mycích automatech a mycích stolech typu W.

Ideálně použitelné při rozsáhlém čištění. Díky vysokému odmašťovacímu účinku se bez námahy odstraní také mastnoty a oleje.

Čisticí kapaliny od IBS na vodní bázi jsou šetrné k materiálům a vhodné dokonce i pro choulostivé materiály.

IBS-Čisticí kapalina na dílenské podlahy WAS 40.100

Vysoce účinný koncentrát pro čištění a péči o průmyslové, halové a dílenské podlahy. Bez námahy odstraní veškeré znečištění podlah, např.

- ▶ zbytky olejů a tuků
- ▶ usazeniny
- ▶ prach a oděrky z pneumatik



2050356 2050357 2050358 2050337 2050345 2050346



hodnota pH 13

IBS-Průmyslová čisticí kapalina WAS 50.100

Víceúčelová — mnohostranně použitelná hotová směs ready-to-use. Mnohostranně použitelná pro účinné čištění a k péči o malé a velké strojní díly, nářadí a dílenské vybavení. Odstraní všechny druhy olejů, sazí a pryskyřice.

Vhodná na hliník! Žádné označování!



na vyžádání 2050329 2050330 2050331 2050332 2050328 2050333

Ideální k přednáštríku!



Žádné označování!



hodnota pH 12,3

IBS-Průmyslová čisticí kapalina koncentrát WAS 50.900

Víceúčelová čisticí kapalina pro průmysl a dílny všeho druhu.

Vysoce účinná alkalická čisticí kapalina na vodní bázi.

- ▶ 1 litr koncentráту: 5 - 20 litrů připraveného roztoku v závislosti na aplikaci



2050382 2050383 2050384 2050385 2050386



hodnota pH 13,2

Nově!

IBS-Čisticí kapalina WAS-Bio

Bioaktivní receptura — obsahuje mj. speciální mikroorganismy, které odbourávají oleje a mastnoty:

- ▶ vodouředitelný koncentrát — poměr mísení 1 : 4
- ▶ obsahuje inhibitory na ochranu proti korozi, které dočasně zabraňují tvorbě koroze
- ▶ vůně citronu / pomeranče, velmi dlouhá životnost



2050010



mikroorganismy

Přísady do IBS speciálních čisticích kapalin

IBS-Přísada pro silnější čištění ke kapalinám WAS 10.100 & WAS Universal 10.500



2050426

IBS-Odpěňovací přísada pro WAS Universal 10.500



2050418

IBS-Přísada proti korozi pro WAS Universal 10.500



2050391




přísady

Nově!



ÚDRŽBÁŘSKÉ VÝROBKY

Nepostradatelné
k údržbě, péči
a čištění.




Čistí
Odmašťuje

IBS-Bezpečný čistič Tornado




Bezpečný čistič bez acetonu, šetrný k životnímu prostředí, s vysokou rozpustitelností olejů a tuků díky pomalejšímu odpařování.



IBS-Rychloodmašťovač Blitz



K čištění těžko přístupných součástí strojů a kovových dílů. Bleskurychlé a bezzbytkové odpařování.



Čistí
Odmašťuje



Čistí
Odmašťuje

IBS-Rychloodmašťovač Blitz-Z





Jako Blitz — navíc s příjemnou vůní citronu.



IBS-Čisticí kapalina EL/Extra



Univerzálně použitelný bezpečný čistič. Bez acetonu a dermatologicky nezávadný (posouzení snášenlivosti s pokožkou k dispozici). Znamenitě odstraňuje oleje a tuky.

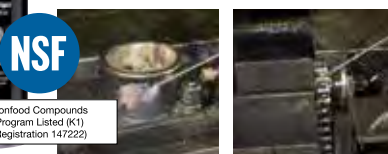

Čistí
Odmašťuje
NSF




Čistí
Pečuje
Chrání proti korozi
Maže

IBS-Údržbářský olej MultiFix Nutri





Speciální údržbářský olej pronikavými schopnostmi, prostoupí a rozpustí korozi. Ideální mazací přípravek pro všechny pohyblivé díly.



IBS-Multifunkční olej MultiFix



Univerzálně použitelný vysoce účinný sprej na údržbu. S dočasnou ochranou proti korozi. Lehký syntetický olej. Příjemná vůně vanilky.



Čistí
Pečuje
Chrání proti korozi
Maže



Maže

IBS-Řetězový sprej VivaLub



Pro trvalé vnější a vnitřní mazání všech rychle a pomalu se pohybujících poháněných dílů. Tepelná odolnost od - 30 °C do 150 °C.



IBS-Víceúčelový olej PTFE Sprej



Vysoce účinné mazivo pro trvalé mazání. Antiadhezní / antistatický účinek (odpuzuje prach, nečistotu a vodu). Neobsahuje silikony.



Maže
Antistatický
NSF

K odmaštění, mazání a péči:

- ▶ vysoce efektivní a účinné
- ▶ hospodárné a univerzálně použitelné
- ▶ spolehlivé, nákladově efektivní a šetrné k životnímu prostředí



12x



Maže
Antistatický

IBS-Gelový sprej EasyFlow




Antistatický mazací gel.
Extrémně pronikající, bez kapání.
S konzervačním účinkem.
Transparentní mazivo!



IBS-Bílý mazací sprej ActiLub



Značící sprej, tukové a
dlouhodobé mazání s dvojitým
účinkem. Zůstává na obrobku
dlouhou dobu.



12x



Maže

12x



Čistí
Odmašťuje
Pečuje

IBS-Pěnový čistič EasyClean



Mnohostranně použitelný, vysoce
účinný čisticí přípravek, který rychle
a šetrně odstraní nečistoty.
Intenzivní účinek působení díky
znamenité přilnavosti pěny. Plexisklo
po vyčištění zůstane transparentní,
bez mléčného efektu!



IBS-Pěnový čistič
EasyClean



2050020

IBS-Bezpečný čistič
Tornado



2050043



2050146



2050127



2050144



2050045



2050037



2050019

IBS-Rychlodmaš'ovač
Blitz



2050042

IBS-Rychlodmaš'ovač
Blitz-Z



2050205

IBS-Gelový sprej
EasyFlow



2050245

IBS-Bílý mazací sprej
ActiLub



2050246

IBS-Řetězový sprej
VivaLub



2050247

IBS-Multifunkční olej
MultiFix



2050044



2050139



2050138



2050137



2050049



2050074



2050243

IBS-Údržbářský olej
MultiFix Nutri



2050147

IBS-Čisticí kapalina
EL/Extra



2050149



2050121



2050113



2050128



2050105



2050061



2050101

IBS-Víceúčelový olej
PTFE Sprej



2050250

Pobočky

Tento katalog vám byl předán:

Hlavní závod Německo

IBS Scherer GmbH
Gewerbegebiet
55599 Gau-Bickelheim
Tel.: +49 (0) 6701-93 83-0
Fax: +49 (0) 6701-93 83-33
E-mail: info@ibs-scherer.de

Pobočka východ

IBS Scherer GmbH
Carsdorfer-Höhe 23
04523 Pegau-Carsdorf
Tel.: +49 (0) 34296-979-0
Fax: +49 (0) 34296-979-33

Pobočka sever

IBS Scherer GmbH
Leerenstr. 18a
29683 Bad Fallingbostal
Tel.: +49 (0) 5163-29158-10
Fax: +49 (0) 5163-29158-18

Pobočka jih

IBS Scherer GmbH
Theodor-Heuss-Str. 24
89340 Leipheim
Tel.: +49 (0) 6701-93 83-0
Fax: +49 (0) 6701-93 83-33

Španělsko

IBS Scherer España S. L.
Gutenberg 3-13 3er H
E-08224 Terrassa (Barcelona)
Tel.: +34 (93) 1845467



Navštivte nás na
www.ibs-scherer.cz!

IBS CZ 11, 2018

FALCON CZECH s.r.o.
info@falconczech.cz
www.falconczech.cz

IBS Scherer GmbH 